# THREE FINGER CLIPS (METRIC)

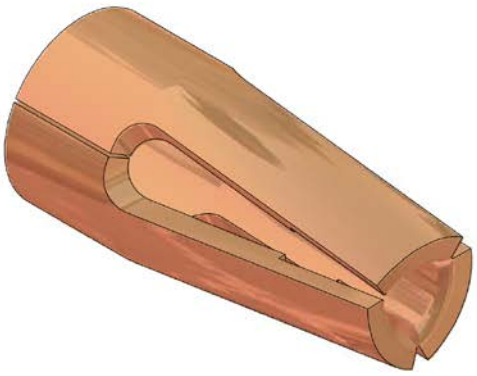




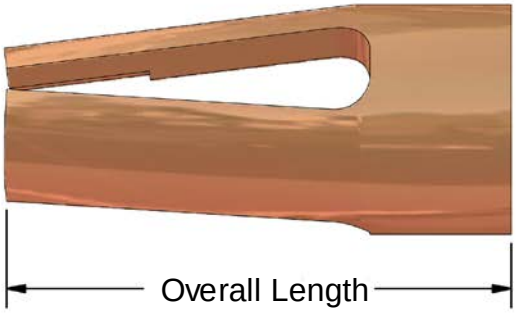


Unit: mm

| PART NUMBER | OUTSIDE DIAMETER | OVERALL LENGTH | OPERATING RANGE PIN DIA. | TEST PIN DIAMETER | MAXIMUM INSERTION FORCE | MINIMUM WITHDRAWAL FORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 0.79 | 1.91 | 0.38 - 0.51 | 0.43 | 80 GM | 15 GM |
| 311 | 0.79 | 1.91 | 0.38 - 0.53 | 0.46 | 90 GM | 14 GM |
| 320 | 0.81 | 1.91 | 0.38 - 0.46 | 0.43 | 400 GM | 100 GM |
| 330 | 0.79 | 1.91 | 0.38 - 0.51 | 0.43 | 42 GM | 14 GM |
| 331 | 0.79 | 1.27 | 0.38 - 0.53 | 0.28 | 35 GM | 9 GM |
| 340 | 0.60 | 1.65 | 0.18 - 0.33 | 0.46 | 30 GM | 10 GM |
| 350 | 0.50 | 1.35 | 0.15 - 0.28 | 0.20 | 30 GM | 14 GM |
| 390 | 0.40 | 1.35 | 0.13 - 0.21 | 0.17 | 25 GM | 12 GM |

NOTE: ALL CLIPS PRODUCED FROM BeCu ALLOY 172 1/2 HD AND HEAT TREATED AFTER FORMING.
ALL SPECIFICATIONS REFER TO CLIPS THAT ARE NOT PLATED.

THE ABOVE INFORMATION IS PROVIDED FOR REFERENCE ONLY. ENGINEERING DRAWINGS CAN BE PROVIDED.

leyconn LEYCONN Electronics Co.,Ltd.
Add: Building 7, HongFa Jiateli Hi-TECH park, Shiyan District, Baoan, Shengzheng Ctty,518000, P.R.China
TEL:+86(755)2607 8616 / 2607 8596
FAX:+86(755)2607 0522
http://www.leyconn.com
E-mail:sales@leyconn.com