
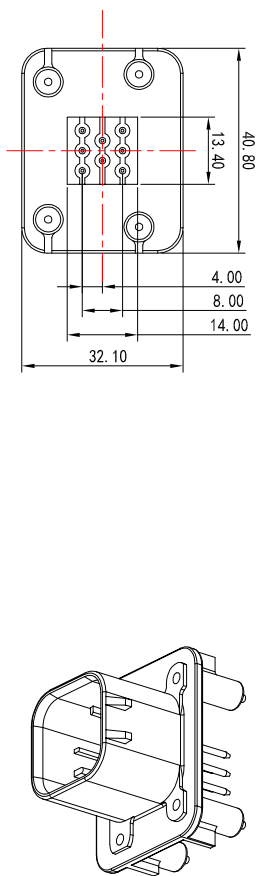
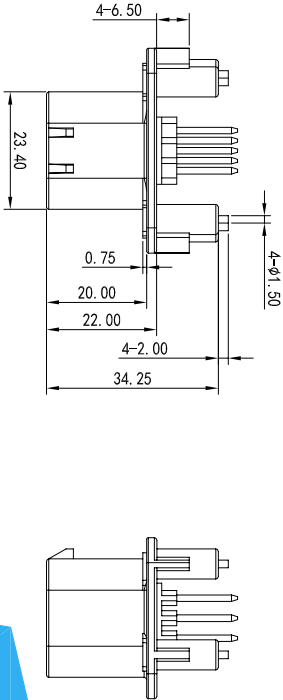

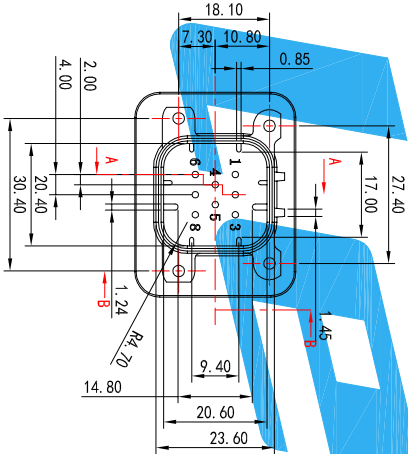
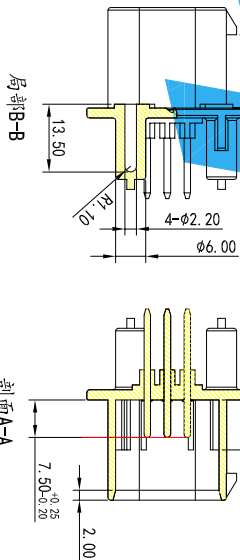


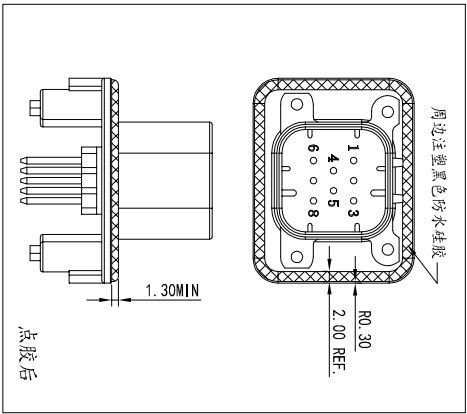

技术要求:

1. 材质:
胶壳-PBT+15%玻纤, 黑色 (UL94-V0), 孔号与实物一致
PIN针-黄铜(车针件, 电镀为亮锡200u")
防水硅胶-黑色硅胶;
以上材质必须满足环保要求
2. 结构

2. 1针脚插装到胶壳中, 应保证其垂直度及其外露尺寸, 不可有发白, 开裂的显像。
2. 2针脚与胶壳的保持力至少40N
2. 3与对插配合的部位应注防水硅胶, 起密封作用。

3. 性能

3. 1针脚电镀层要求
--48小时盐雾 (不生锈, 镀层不脱皮) 冷热冲击试验 (-40度与125度
每个循环一个小时, 五个循环后不脱落镀层), 两个试验连续做;

3. 2防水硅胶

--防水硅胶必须均匀, 不能有气泡, 明显的色差

--性能测试: 冷热冲击试验冷热冲击试验 (-40度与125度
每个循环一个小时, 五个循环后不脱落)

3. 3跌落测试
--1.0m高度自由落下, 产品不可以有开裂等不良现象。

3. 3螺丝测试

--4个孔打M2.5*10.0的自攻螺丝, 柱子不可开裂等不良

E		Units	mm	Scale	3:1	Drawing By	Date	Sheet	1 of 1	Title	8P汽车防水连接器40.8*32.1*34.25
---	--	-------	----	-------	-----	------------	------	-------	--------	-------	--------------------------

D		Tolerance Unless				Nick-Yin	2019/05/10	LEYCONN ELECTRONICS CO.,LTD.		
C		Otherwise Specified						深圳市联益康电子有限公司		

B		.X ~ ±0.30				Hui-Wen	2019/05/10	TEL: +86(755)26078616 FAX: 26070522		
A		.XX ~ ±0.25								
REV		.XXX ~ ±0.05				Approval By	Date			

REV	DESCRIPTION.			Date	Angle ~ ± 3°	Kirby-Xiao	2019/05/10			Part No.	490237000000	REV	A
1	2	3	4	5	6	7	8						