

技术要求:

- 胶壳-PII+15%玻纤，黑色（UL94-V0），孔号与实物一致
PIN针-黄铜（车针件，电镀为亮锡200u"）
防水硅胶-黑色硅胶；








以上材质必须满足环保要求

2. 结构

- 2.1 针脚插装到胶壳中, 应保证其垂直度及其外露尺寸, 不可有发白, 开裂的显像。
- 2.2 针脚与胶壳的保持力至少 40N
- 2.3 与对插配合的部位应注防水硅胶, 起密封作用。

3. 性能

- 3.14 脚电键层要求
- 48 小时盐雾（不生锈，键层不脱落）冷热冲击试验（-40度与125度）每个循环一个小时，五个循环后不脱落键层），两个试验连续做
- 膜厚测试：
- 3.2 防水硅胶
- 防水硅胶必须粗细均匀，不能有气泡，明显的色差
- 性耐测试：冷热冲击试验冷热冲击试验（-40度与125度）每个循环一个小时，五个循环后不脱落）
- 3.3 脱落测试
- 1.0m高度自由落下，产品不可以有开裂等不良现象。
- 3.3 摆锤测试
- 4小孔打M2.5*10.0的自攻螺丝，柱子不可开裂等不良

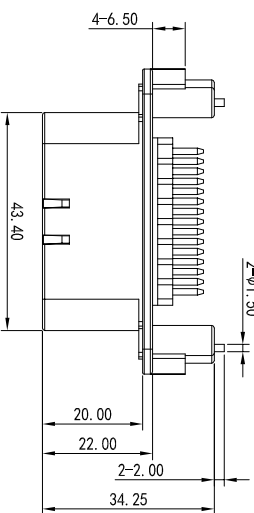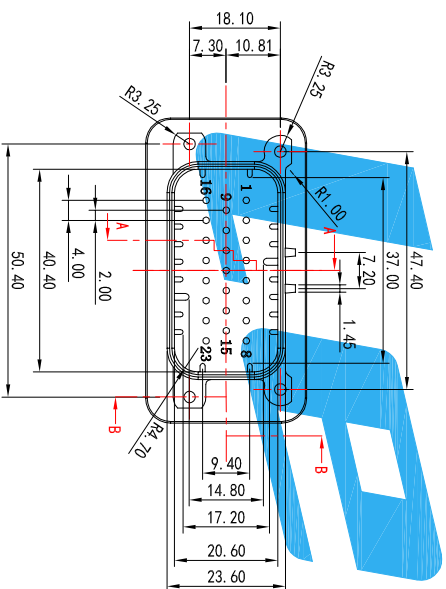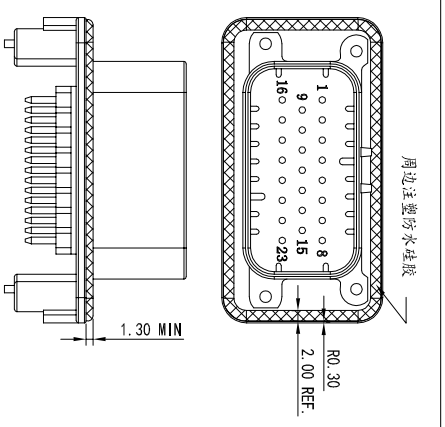

E				Units	mm	Scale	3:1	Drawing By	Date	 <div> LEYCONN ELECTRONICS CO.,LTD. 深圳市联益康电子有限公司 TEL: +86(755)26078616 FAX: 26070522 </div>			
D				Tolerance Unless Otherwise Specified				Nick-Yin	2019/05/11	<div> Http://www.leyconn.com 23P 汽车防水连接器 短针款 </div>			
C				.X ~ ±0.20				Revised By	Date				
F				.XX ~ ±0.15				Hui-Wen	2019/05/11				
B				.XXX ~ ±0.05				Approval By	Date	<div> Third Angle Projection </div>			
A				Angle ~ ± 3°				Kirby-Xiao	2019/05/11				
REV													
	1	2	3	4	5	6	7	8					