

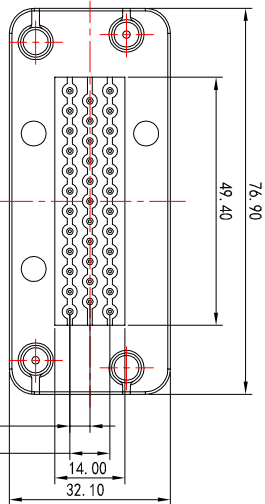
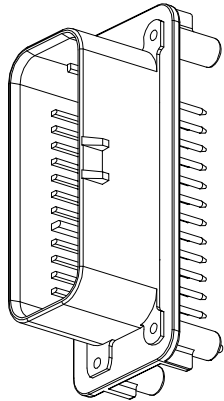
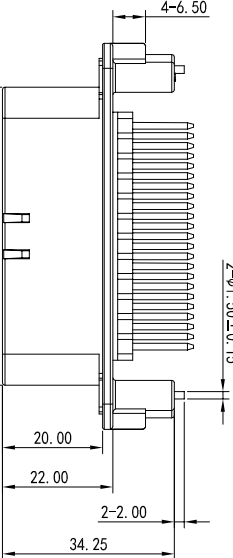
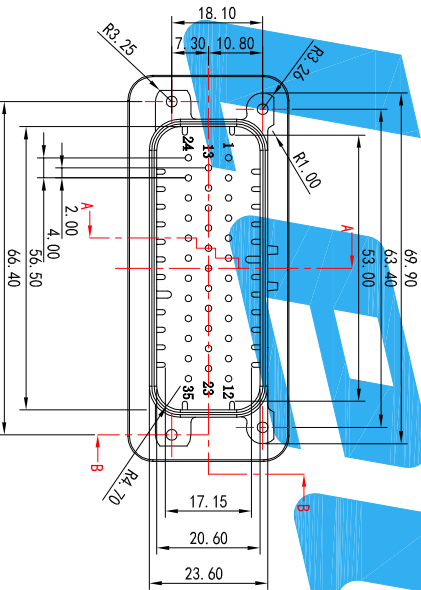


剖面A-A

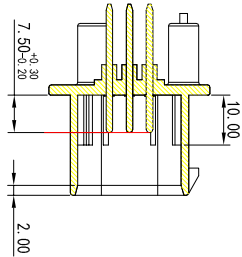

- 技术要求:
1. 材质:
胶壳-**PBT+15%玻纤**, 黑色 (UL94-V0), 孔号与实物一致
PIN针-**黄铜**(车针件, 电镀为亮锡200u")
防水硅胶-**黑色硅胶**;
以上材质必须满足环保要求
 2. 结构
2.1 针脚插装到胶壳中, 应保证其垂直度及其外露尺寸, 不可有发白, 开裂的显像。
2.2 针脚与胶壳的保持力至少40N
2.3 与对插配合的部位应注防水硅胶, 起密封作用。
 3. 性能
3.1 针脚电镀层要求
--48小时盐雾 (不生锈, 镀层不脱皮) 冷热冲击试验 (-40度与125度 每个循环一个小时, 五个循环后不脱落镀层), 两个试验连续做;
3.2 防水硅胶
--防水硅胶必须粗细均匀, 不能有气泡, 明显的色差
--性时测试: 冷热冲击试验冷热冲击试验 (-40度与125度 每个循环一个小时, 五个循环后不脱落)
3.3 跌落测试
--1.0m高度自由落下, 产品不可以有开裂等不良现象。
3.3 螺丝测试
--4个孔打M2.5*10.0的自攻螺丝, 柱子不可开裂等不良

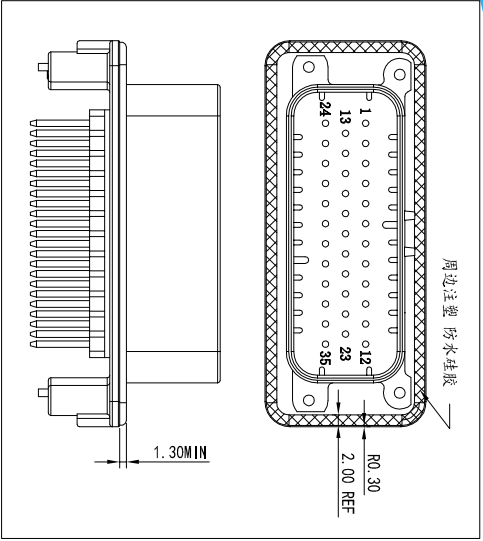

E		Units	mm	Scale	3:1	Drawing By	Date	Sheet	1 of 1	Title	35P汽车防水连接器76.9*32.1*34.25
D		Tolerance Unless	Otherwise Specified			Nick-Yin	2019/05/11	Http://www.leyconn.com		深圳市联益康电子有限公司	
C						Hui-Wen	2019/05/11				
B						Approval By	Date	Third Angle Projection		Part No.	490228000000
A						Kirby-Xiao	2019/05/11				
REV						DESCRIPTION.	Date				