





P1



L=XXXcm

P2

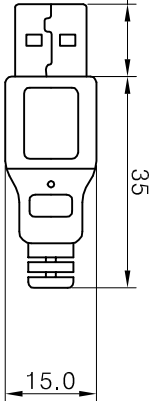

作业要求:

1. 线材表面无刮伤, 线材尺寸偏短, 外模变型不饱满, 压伤, 五金头氧化等不良。
2. 测试无断线, 短路, 错位, 绝缘等不良
3. 包装每箱数量准确, 纸箱整洁。



接线表:

ITEM	PARTS	DESCRIPTION	Q'TY
④	PVC	75P PCV 白色	25G
③	插头	USB MICRO 5P 一体式 镀镍头	1PCS
②	插头	USB AM 一体式 镀镍头	1PCS
①	线材	NOUL 7/0.12TC4C ID=0.8MM PVC BLACK WHITE GREEN RED ID=0.6, 12TC-4AL OD=3.5MM WHITE L=0.8M	1PCS

P1	线 材	P2
1	红线	1
2	白线	2
3	绿线	3
4	黑线	5
S	地线	S

Part Number:

600 554 XXX 000

Series No.:

Total cable length, Unit:cm

Outline Option:

01~999

E	Units	mm	Scale	1:1	Drawing By	Date
D	Tolerance Unless				Lin-Wu	2019/04/28
C	Otherwise Specified				Reviewed By	Date
B	.X ~ ±0.30				YP-Iiang	2019/04/28
A	.XX ~ ±0.25				Approval By	Date
REV	.XXX ~ ±0.20				Kirby-Xiao	2019/04/28



Http://www.leyconn.com

LEYCONN ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市联益康电子有限公司
TEL: +86(755)26078616 FAX: 26070522

F	Sheet	1 of 1	Title
A	Third Angle Projection		A公对MICO 5P注塑线/L=XXXcm

Part No.	600554XXXX000	REV	A
----------	---------------	-----	---